

MAXX

ரேஞ்சு
லாபம்
செயல் திறன்

அறிமுகம்

புதிய



சாலையில் வரம்பு
155±5 km*



முறுக்குவிசை
30 Nm



7.40 kW-ன்
சக்தி



19% ஏறும் திறன்



4C
டெலிமேட்டிக்ஸ்




பூஸ்ட் வகை



அதிகபட்ச லாபம், அதிகபட்ச நிம்மதி



174 km சான்றளிக்கப்பட்ட வரம்பு
155±5 km சாலை வரம்பு



குறைவான பராமரிப்பு :
என்ஜின், கிளட்சு அல்லது கியர்
சம்பந்தப்பட்ட செலவுகள் இல்லை*



பெயரளவு பதிவு
கட்டணங்கள்*

6 ஆண்டுகள் மின்சார நிபுணத்துடன்
27 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான உருவாக்கப்பட்ட நம்பிக்கை.



சாலையில் 65,000+ EVகள்
இந்தியாவின் மிகவும்
நம்பகமான 3 சக்கர மின்சார
பிராண்டு



குறைந்த இயக்கச் செலவு
சாலை வரி இல்லை*,
அனுமதிகள் இல்லை*,
எரிபொருள் செலவுகள்
இல்லை. வெறும் லாபம்.



நாடுதழுவிய சேவை நெட்வொர்க்
நீங்கள் எங்கு சென்றாலும் வலுவான
விற்பனைக்கு பிந்தைய ஆதரவு




2,25,000 KM/
5 years warranty

ஆண்டாண்டு காலம் கவலையின்றி ஓட்டலாம்.

*விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகள் பொருந்தும் | **மாநில அரசுகளினால் வரையறுக்கப்பட்ட EV பாலிசிக்கு ஏற்ப பொருந்தும்.

அதிகபட்ச அம்சங்களுடன் முன்னோடியாய் திகழுங்கள்

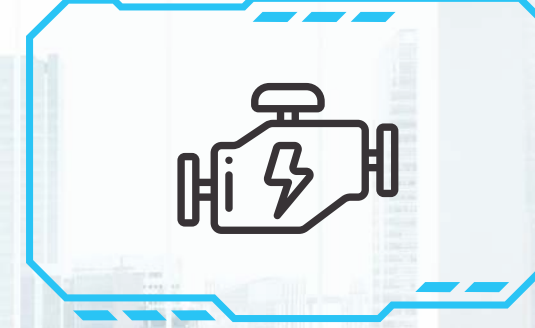

சக்திவாய்ந்த மோட்டார்**
சக்திவாய்ந்த செயல்திறனுக்காக
(7.40 kW & 30 Nm முறுக்குவிசை)



4G டெலிமேட்டிக்ஸ் முறை நேரடி கண்காணிப்பு,
நுண்ணறிவு மற்றும் கண்டறிதல்கள் -
அனைத்தும் உங்கள் தொலைபேசியில்



19% ஏறும் திறன் மற்றும்
மலை பிடிப்பு உதவி



சக்திவாய்ந்த லி-அயான் பேட்டரி
8 KWh திறன் கொண்டது,
உயர்ந்த வரம்பை உறுதிப்படுத்துகிறது



பூஸ்ட் மோடு கொண்டு
மேம்பட்ட பிக்அப்-ஐ பெறுங்கள்



டிஜிட்டல் ஸ்பீடோமீட்டர் வேகம்,
சார்ஜ் நிலை, காலியாக உள்ள தூரம்,
பிறை எச்சரிக்கைகள் மற்றும்
பலவற்றைக் காட்டுகிறது.

**IP - 65 rated

தொழில்நுட்ப விவரங்கள்

சிறப்பம்சங்கள்	Apé E-City FX MAX
வாகன வகை	L5M
இருக்கை எண்ணிக்கை	D + 3 இருக்கைகள்
பேட்டரி மற்றும் பவர்	
பேட்டரி வகை, வோல்டேஜ்	Lithium Ion, 51.2 V
பேட்டரி திறன்	ரேட்டட் : 8 kWh
பேட்டரி மற்றும் பவர்	7.40 kW @ 3500 rpm
உச்ச முறுக்குவிசை	30 Nm
டிரான்ஸ்மிஷன்	
டிரான்ஸ்மிஷன் வகை	டிஃப்ரன்ஷியல் (இன்டகிரல்) கொண்ட PT கியர்
சஸ்பென்ஷன் மற்றும் பிரேக்ஸ்	
முன்புறம் சஸ்பென்ஷன்	லீடிங் ஆர்ட், கான்ஸ்டன்ட் ரேட் காயில் ஸ்பிரிங், ஹைட்ராலிக் டாம்பனருடன்
பின்புறம் சஸ்பென்ஷன்	செமி ட்ரெய்லிங் ஆர்ட், ஹைட்ராலிக் டாம்பனர் கொண்ட ரப்பர் ஸ்பிரிங்
ஸ்டீரிங்	ஹாண்டில் பார் வகை
பிரேக்	உட்புறம் விரிவடையும் ஷூ வகை ஹைட்ராலிக்வி இயக்கப்படும் டிரம் பிரேக்
டயர்	120 / 80 R12
பரிமாணங்கள்	
வீல்பேஸ்	1920 mm
ஒட்டுமொத்த அகலம்	1370 mm
ஒட்டுமொத்த நீளம்	2752 mm
ஒட்டுமொத்த உயரம்	1780 mm
குறைந்தபட்ச கிரவுண்டு கிளியரன்ஸ்	200 mm
எடை	
மொத்த வாகன எடை (பேட்டரியுடன்)	731 kg
வாகன கெர்ப் எடை	431 kg
செயல்திறன்	
அதிகபட்ச வேகம்	49 km/h
சான்றளிக்கப்பட்ட வரம்பு	174 kms*
கிரேடபிலிட்டி	19%
கூரை வகை	
கூரை வகை	சாஃப்ட் டாப்
ஹோம் சார்ஜர்	
வகை	48 V / 2000 W ஆஃப்-போர்டு சார்ஜர்
சார்ஜ் காலஅளவு	4 மணி, 45 நிமிடம்



புதிய



*விதிமுறைகள் மற்றும் நிபந்தனைகள் பொருந்தும்

பியாஜியோ வெஹிகிள்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட்

1வது மாடி, ஸ்கை ஒன் கார்பொரேட் பார்க், சர்வே எண் 239/02, ஏர்போர்ட் சாலை, விமான் நகர், புனே- 411032, மஹாராஷ்ட்ரா
www.piaggio-cv.co.in

விற்பனை விவரங்களுக்கு, அஞ்சல் செய்யவும் ape.electric@piaggio.co.in
 அட்டவணையில் காட்டப்பட்டுள்ள படங்கள் மற்றும் தொழில்நுட்பங்கள் வழக்கமாக பொருத்தப்படும் பாகமாக இல்லாத அக்ஸசரீஸ் மற்றும் உபகரணங்களை காட்டலாம். பியாஜியோ முன் அறிவிப்பு இன்றி தொழில்நுட்ப தரக்குறிப்பீடுகள் மற்றும் சிறப்பம்சங்களை மாற்ற உரிமை பெற்றுள்ளது.

தரகுறிப்பீடுகள் மேம்பாடுகள்/மாற்றங்களுக்கு உட்பட்டவை.